

ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ПРОБ ВЫБРОСОВ, ШУМА, СТОЧНЫХ ВОД И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГИ

Измерения объема выбросов загрязнителей воздуха




Измерение проводится не при температуре воздуха ниже -5°C или выше $+40^{\circ}\text{C}$ и во время сильного дождя).

Измерение выбросов загрязняющих веществ осуществляется в эмиттере (после очистки устройства, если таковой имеется). Подход к отбору проб и отбора проб только место, чтобы быть безопасным для лиц, совершивших измерения. Следует быть РАСИН и размер отверстия, что зонд аппарат не может быть без труда получить в отверстие вещательных компаний.

Потребитель обязан поставить в отверстие на отбор проб в соответствии с ISO 10780:2010 ГРЭС (для отбора проб газообразных веществ) или осуществления средство для получения зонда, в соответствии с ISO 9096:2010 ГРЭС (для отбора проб твердых частиц). Подход к отбору проб и отбора проб только место, чтобы быть безопасным для лиц, совершивших измерения.




ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗОНДА

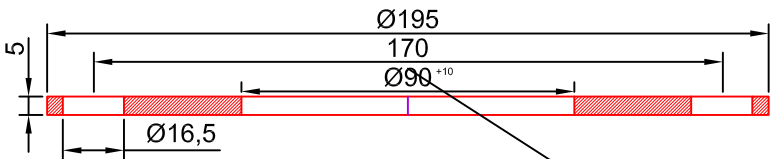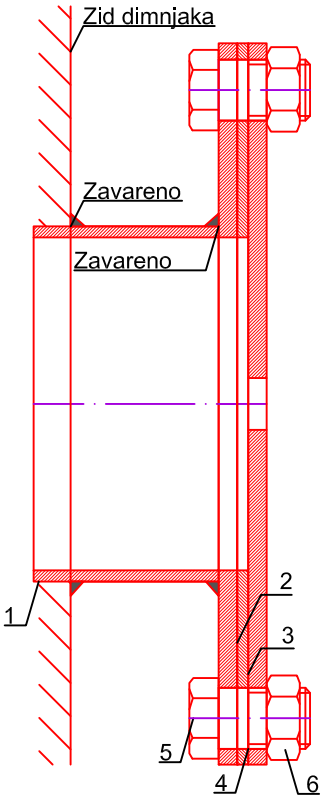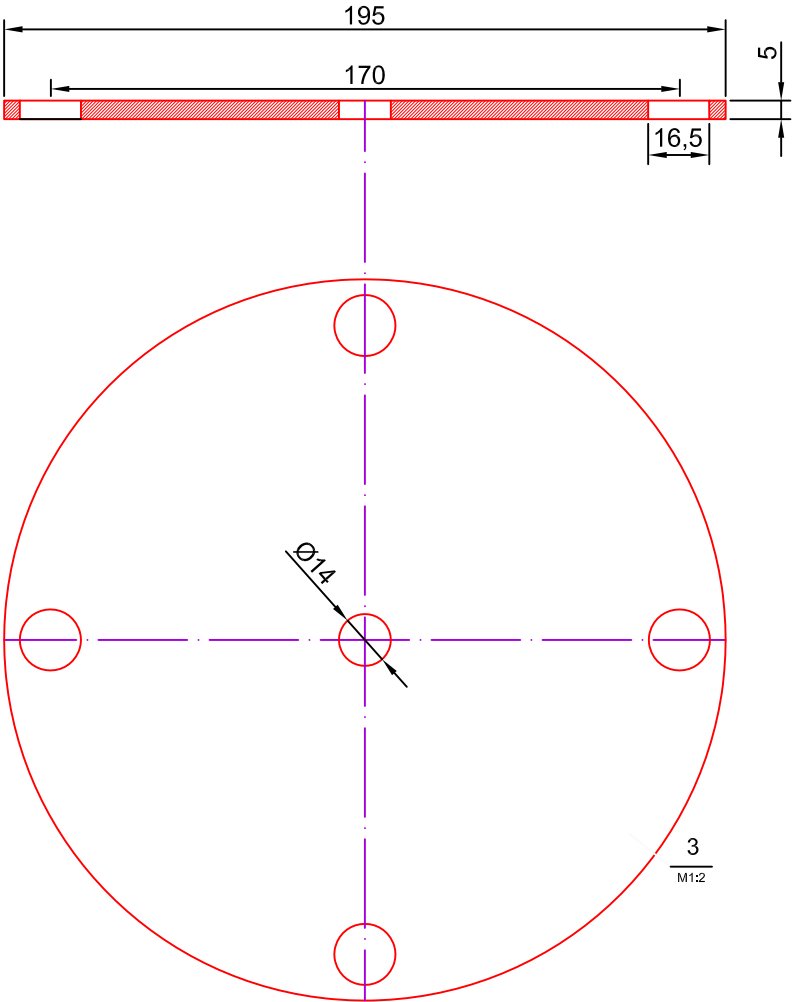


Kotu Ø90 ⁺¹⁰ obavezno ispoštovati!

ВНЕШНИЙ ВИД И ПОЛОЖЕНИЕ ТОЧКИ ИЗМЕРЕНИЯ

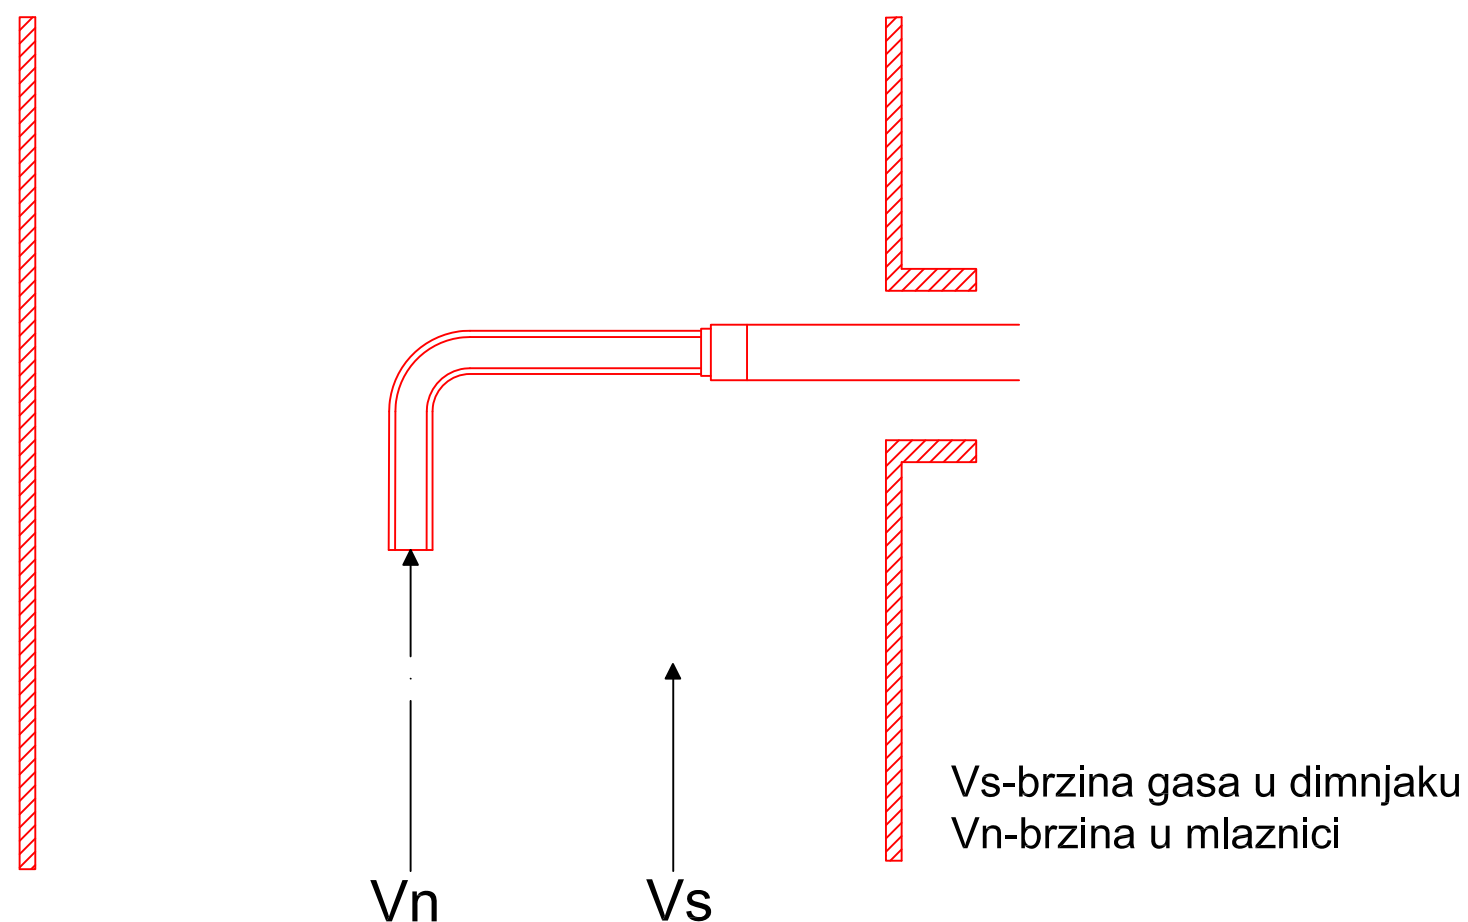


Hidraulični prečnik - d_h karakteriše dimenzije poprečnog preseka dimnjaka.


Ravan uzorkovanja - Ravan normalna na središnu liniju dimnjaka u položaju za uzorkovanje.

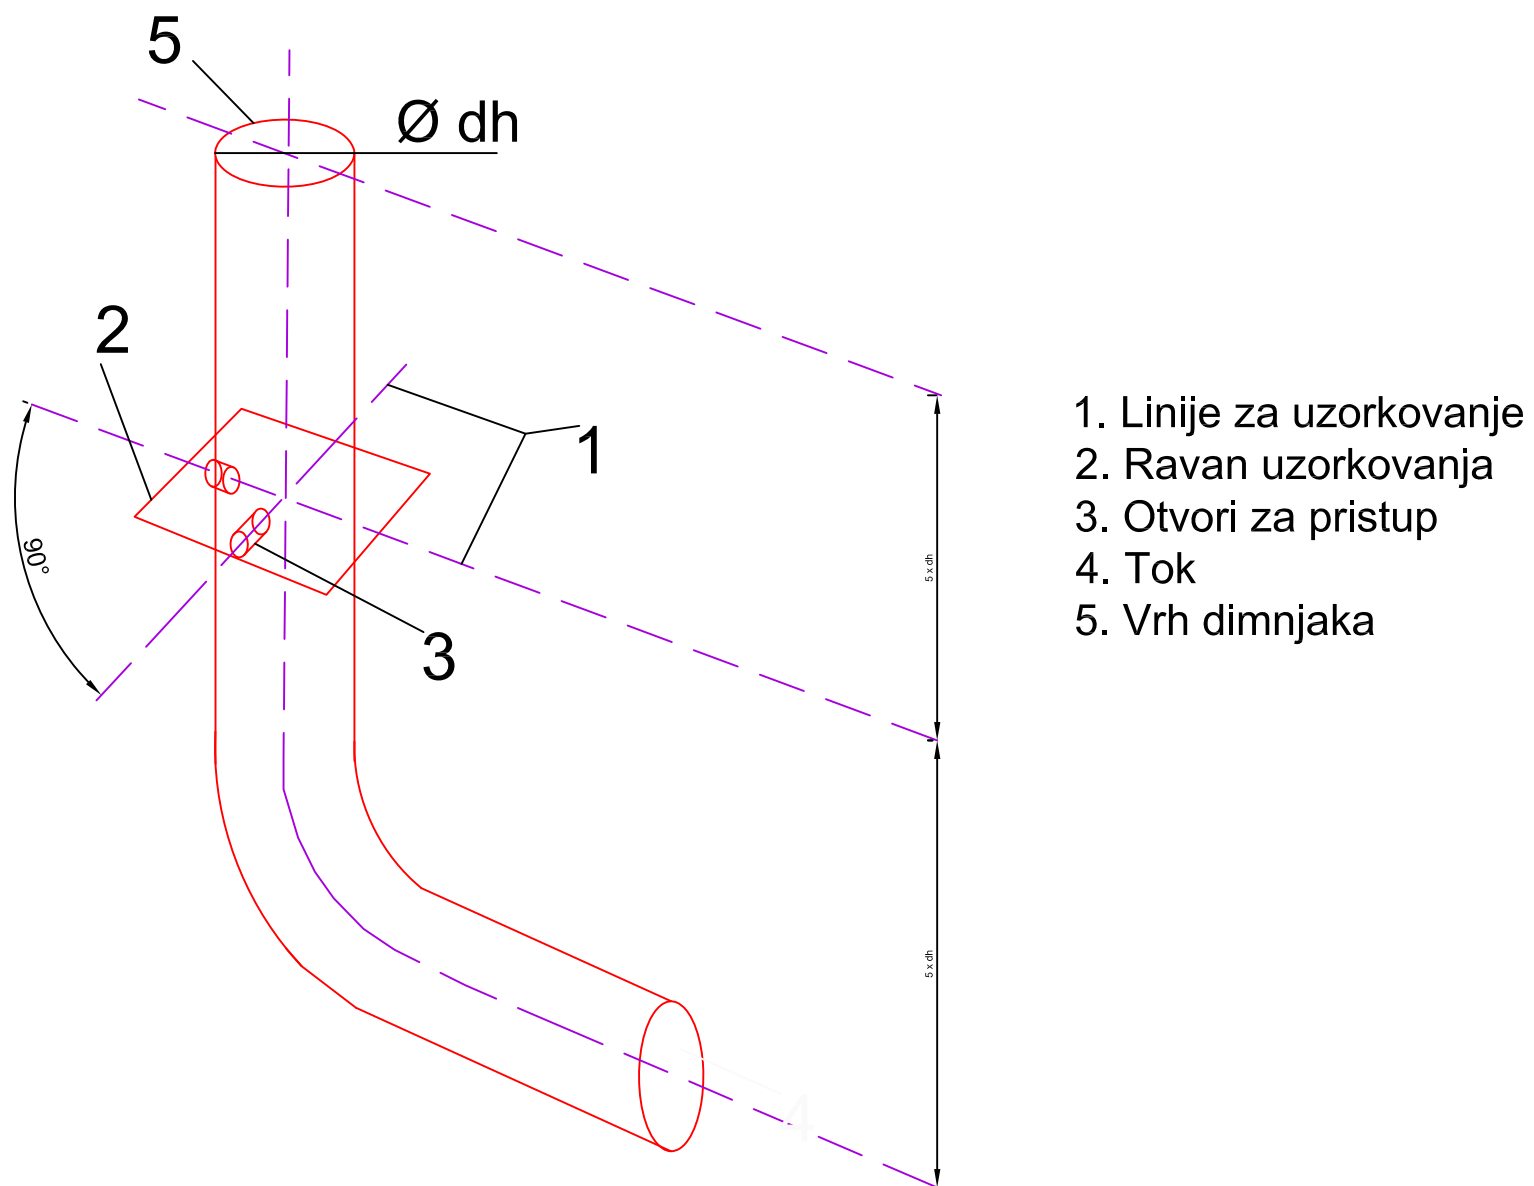

ПОЗИЦИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО
ОТВЕРСТИЯ В СЛУЧАЕ
КРУГОВОГО ЭМИТТЕРОВ

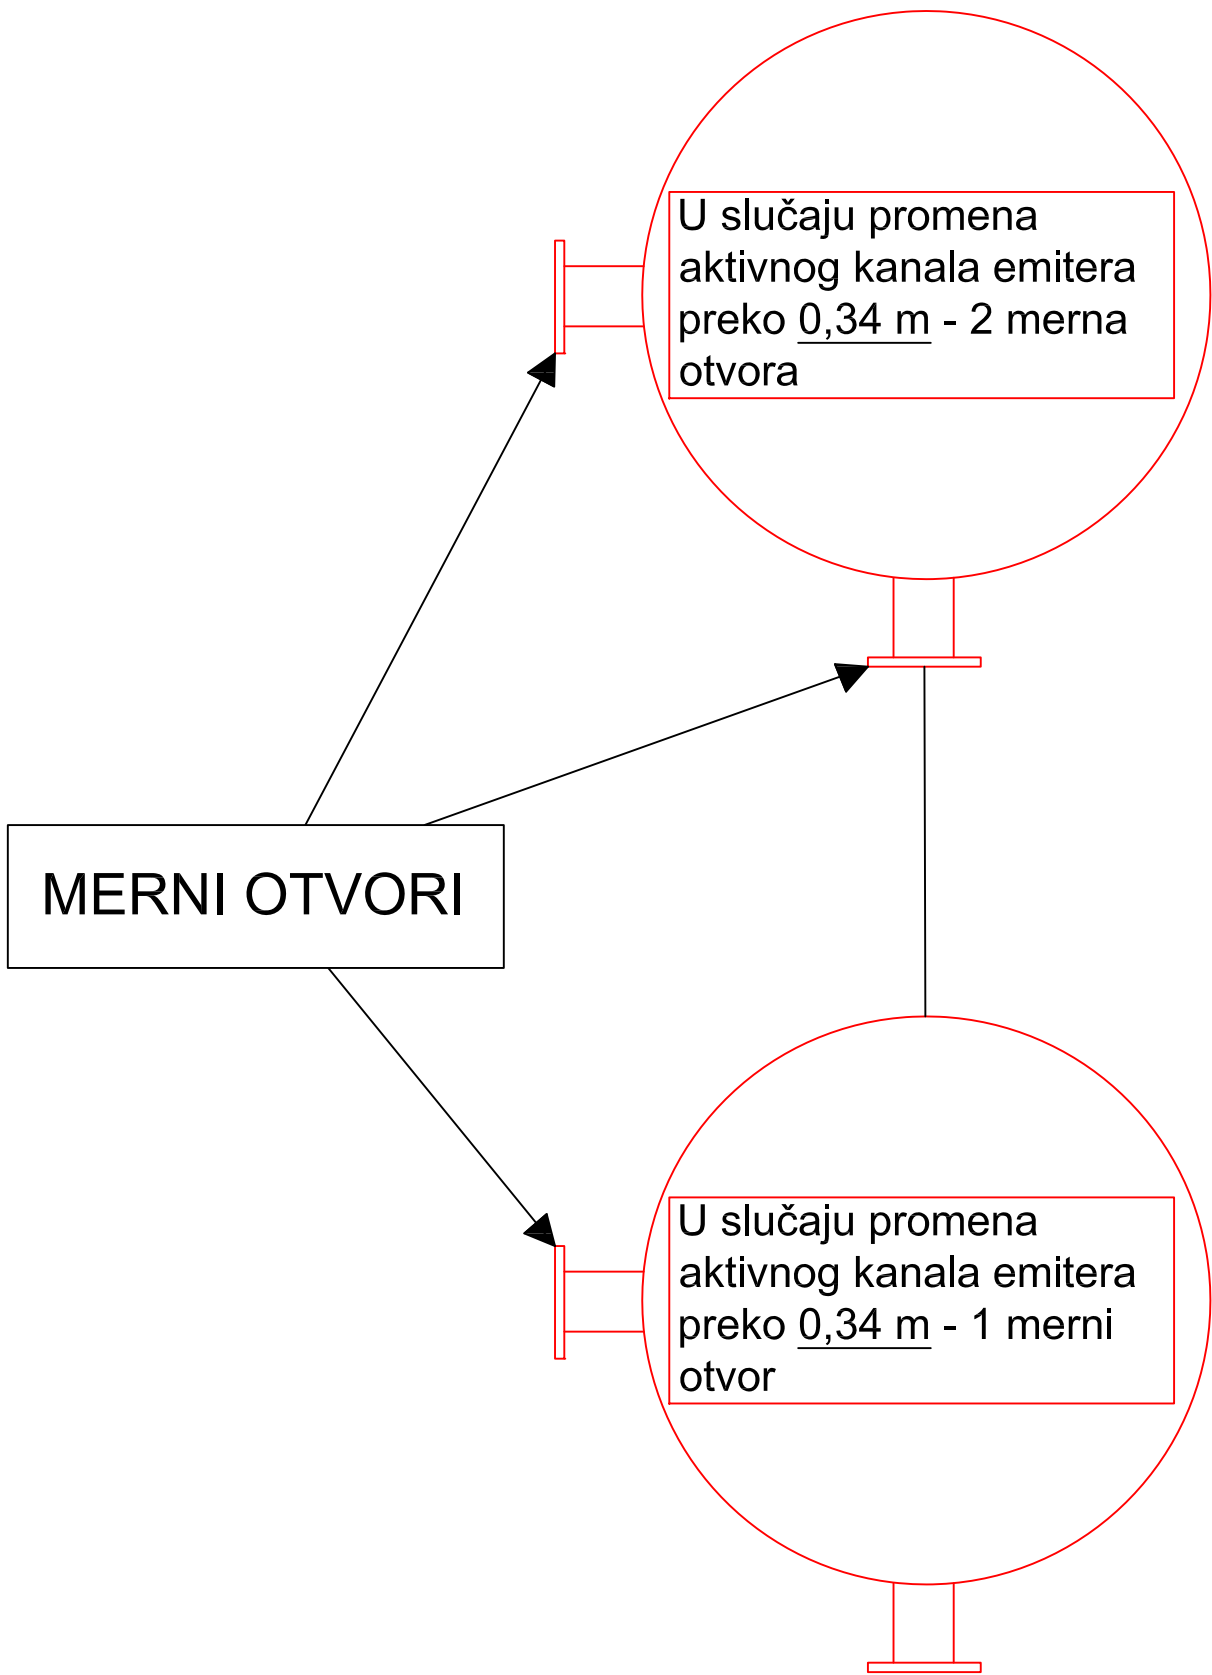

ПОЗИЦИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО
ОТВЕРСТИЯ В СЛУЧАЕ
ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДЫМОВОЙ КАНАЛ

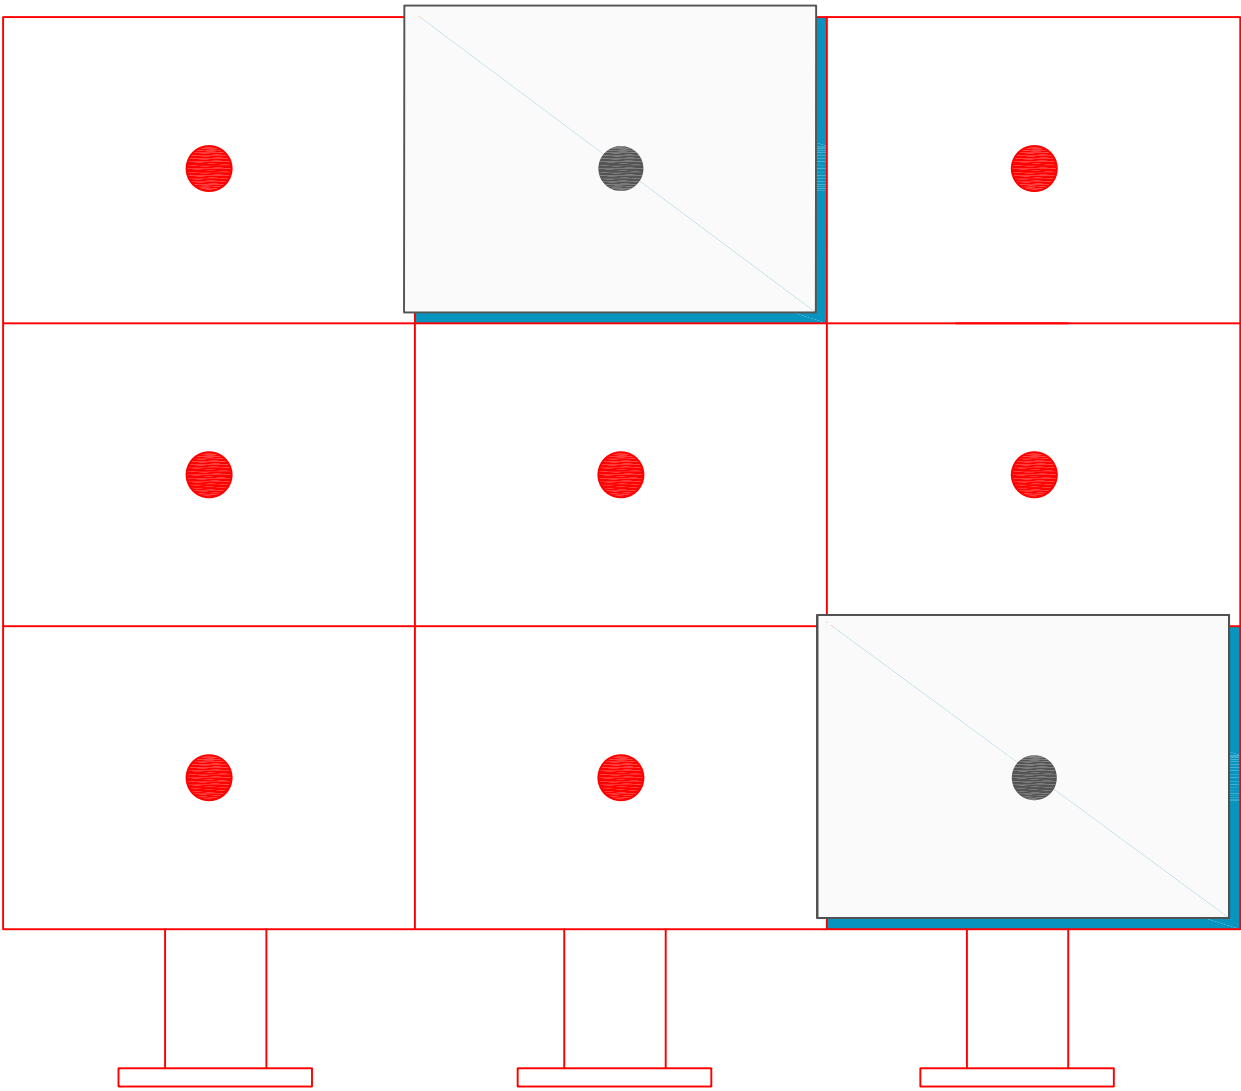

MERNI OTVORI